


2CPA – Rohrverbinder / Conduit coupler

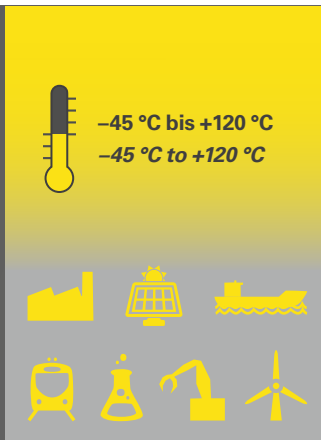

Material: PA6 SGA MOD

Der Rohrverbinder 2CPA aus der Produktgruppe FIP SPLIT ist aus speziell formuliertem Polyamid 6 hergestellt. Mittels diesem teilbarem Rohrverbinder werden unsere FIP SPLIT-Wellrohre miteinander verbunden, um somit größere Ringlängen zu generieren. Speziell bei Verlegearbeiten von Kabel und Leitungen in der Infrastruktur können somit größere Wegstrecken einfach und effizient verlegt werden.

Material: PA6 SGA MOD

FIP SPLIT conduit coupler 2CPA is made of special modified Polyamide 6. FIP SPLIT-conduits can be connected easily to larger coils, which is an advantage for example in infrastructure projects, where longer distances of cable and wires can be protected efficiently.

Produkteigenschaften / Product performances

Anwendungseigenschaften / Application performances	Eigenschaften Characteristics	Maßeinheit Unit	Normen, Spezifikationen Standards, specifications	Bemerkung Remark
Temperaturbereich Temperature range	–45 bis +120 –45 to +120	°C	IS FIP	
Temperatur kurzfristig Temperature (short-term)	+140	°C	IS FIP	
Brandschutzeigenschaften / Fire safety performances				
Halogen- und cadmiumfrei Free from halogens and cadmium	ja / yes			
Brandklasse Fire classification	V2		UL 94	
Glühdrahtprüfung Glow wire test	850	°C	EN60695-2-10	
Sauerstoffindex Oxygen index	>28	%	EN ISO 4589-2	
Systemeigenschaften / System performances				
IP Schutzart Ingress protection (IP)	IP44		EN60529	

IS FIP = Interne Spezifikation FIP / IS FIP = Internal Specification FIP

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben)
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated different)

Datum / Date: 06.04.2017





Version: V1.0

Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)			VPE Packing unit
schwarz / black	NW	A	B	C	m
2CPA-45B.10	45	130,9	64,0	69,0	10
2CPA-70B.10	70	182,6	90,0	69,0	10
2CPA-100B.10	100	228,0	112,5	69,0	10

Kontaktieren Sie unsere lokale Vertretung oder unseren Kundendienst betreffend der Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit sowie weiteren Nennweiten und Farben.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

Nummernschlüssel / Number code:

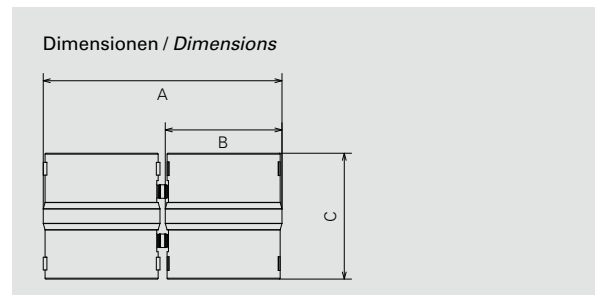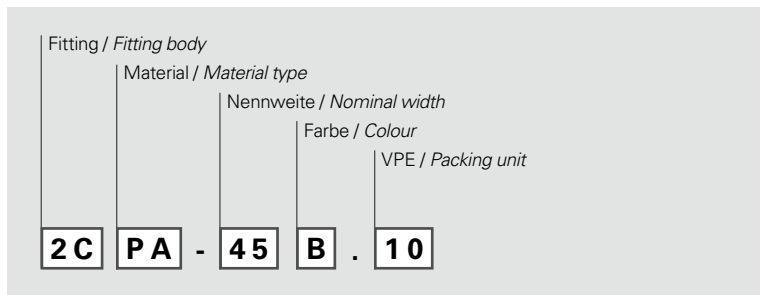

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von den FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE INDUSTRIAL PIPES (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.