




ONE FITS ALL

FIPLOCK® ONE gewährleistet eine hohe Witterungsbeständigkeit, hohe dynamische Belastung, Schlag- und Ausreißfestigkeit und erfüllt nebenbei noch höchste Qualitätsstandards. **ONE FITS ALL.**

Die Montage erfolgt durch eine leichte Rotation des Wellrohres in die Verschraubung und kann durch Lösung der Sperre mittels eines Schraubenziehers wieder demontiert werden. Die vorinstallierte Dichtung im Verschraubungskörper ermöglicht eine sichere Verbindung mit höchster IP-Schutzeigenschaft, denn FIPLOCK® ONE kann für die IP-Schutzklassen 66, 67, 68 und 69 eingesetzt werden. Sie benötigen somit nur noch **EINE** Verschraubung für alle denkbaren Anwendungen.

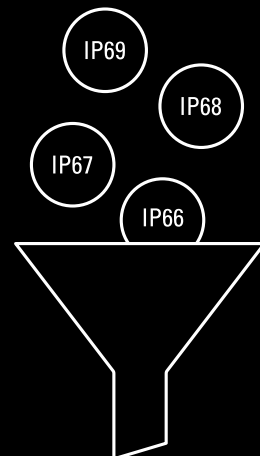

EINE VERSCHRAUBUNG FÜR ALLE ANWENDUNGEN

VORMONTIERT UND MONTAGEFERTIG

- + einfache Auswahl
- + verringertes Lageraufwand
- + geringer Handlingsaufwand
- + schnellere Montage
- + Kosteneinsparung



FIPLOCK® ONE VARIANTEN

